

HERMES NETWORK

產品 目錄


安全 SD-WAN、Layer 3 PoE 交換、Wi-Fi 7、AI 攝影機與門禁控制：單一平台、單一主控台管理，可採購硬體或以服務方式提供。



SD-WAN 桌上型



SD-WAN 24P POE




Wi-Fi 7 壁掛 / 桌上型



Wi-Fi 7 吸頂型



AI 網路攝影機

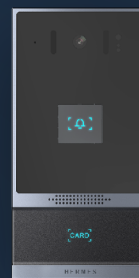

門禁控制

SD-WAN

Layer 3 PoE

Wi-Fi 7

AI 影像

門禁控制

5 產品線

從 WAN 邊緣到大門

1 主控台

所有設備皆由 Hermes Orchestrator 管理

0 接觸


現場接上即可，由雲端完成設定

NaaS

可直接採購，或以月費方案使用

一個平台，涵蓋每個邊緣

所有 Hermes 設備皆可零接觸佈建，並由單一主控台管理。SD-WAN 邊緣設備負責據點的連線與防護；交換器、Wi-Fi、攝影機與門口機接上後即自動套用相同政策。

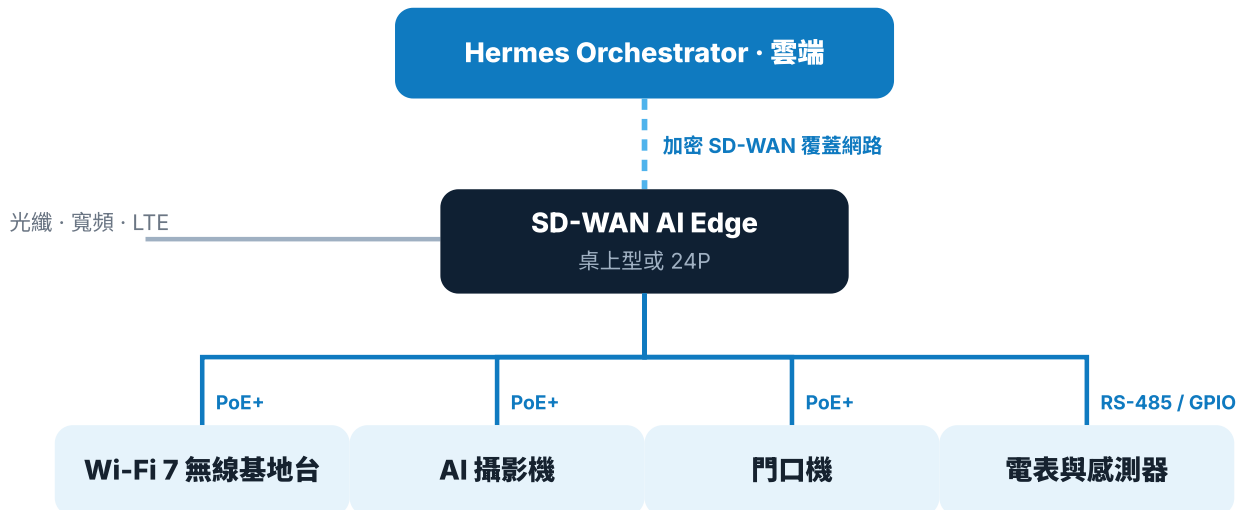

安全 SD-WAN · 桌上型

SD-WAN AI Edge 桌上型

分支 SD-WAN、Layer 3、邊緣 AI、雙電源

01



安全 SD-WAN · 企業級 1U · 24 埠 POE 交換器

SD-WAN AI Edge 24P PoE

Layer 3 PoE+ 交換器 + SD-WAN 邊緣，370 W PoE

02



無線網路 · WI-FI 7

Wi-Fi 7 無線基地台

壁掛 / 桌上 2x2 與三頻吸頂型，隨插即用

03



AI 影像 · SECURECORE

AI 網路攝影機

PoE 攝影機，含喇叭 / 麥克風模組與 SecureCore AI

04



門禁控制

視訊門口機與讀卡機


視訊門口機與鍵盤款，支援卡片與感應扣

05

SD-WAN AI Edge 桌上型

01

精巧的分支據點設備，一台即可完成路由、資安防護與交換：AI 驅動的 SD-WAN、Layer 3 交換、次世代資安與邊緣 AI，搭載四核心 10G 平台。可桌上、壁掛或半寬機架安裝。

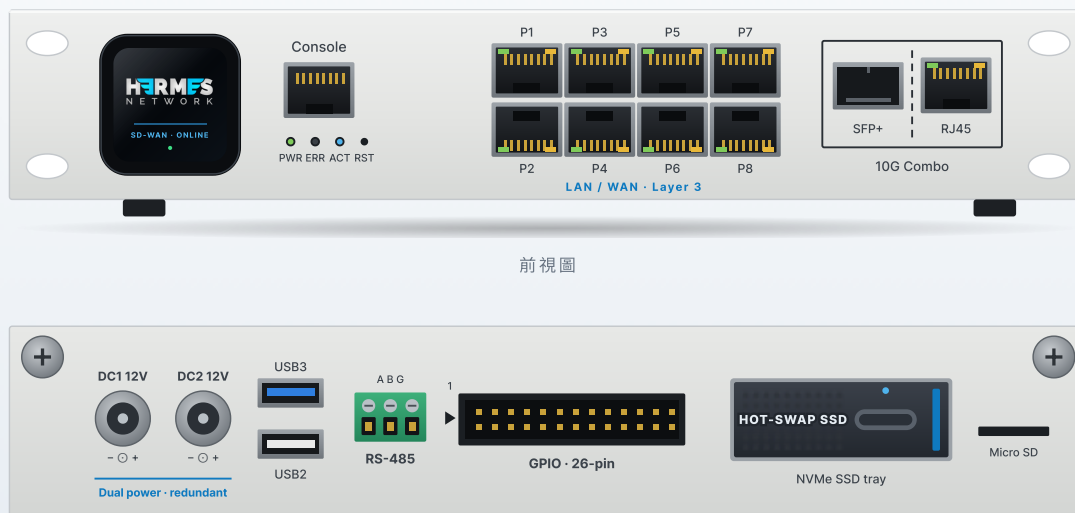

前視圖

後視圖

產品特色

- ✓ 跨所有 WAN 線路的 AI 路徑選擇與自動切換
- ✓ 8 埠 Layer 3 RJ45，加上 10G SFP+ / RJ45 上行埠
- ✓ 內建次世代防火牆、IDS / IPS 與網路分段
- ✓ 前面板 1.3 吋 AMOLED 狀態顯示螢幕
- ✓ 雙電源輸入與可熱插拔 NVMe SSD
- ✓ RS-485 與 26 針 GPIO，連接電表、感測器與警報器

適用場景

零售與餐飲

分支辦公室

診所

智慧建築


主要規格

處理器	MediaTek Filogic 880，4 × Cortex-A73 1.8 GHz
記憶體 / 儲存	8 GB DDR4 · 8 GB eMMC · 熱插拔 NVMe SSD · micro SD
網路埠	8 × RJ45 (Layer 3) · 1 × 10G 複合埠 SFP+ / RJ45
硬體加速	硬體路由 / NAT、通道與加密卸載
顯示螢幕	1.3 吋 AMOLED 狀態顯示螢幕
工業 I/O	RS-485 (具突波保護) · 26 針 GPIO，含 3 路 ADC
電源	雙 12 V DC 輸入，備援設計
尺寸	210 × 135 × 40 mm · 半寬 1U
Wi-Fi	搭配 Hermes Wi-Fi 7 無線基地台 (機身不含無線模組)


完整型錄與詳細資訊：hermesnetwork.cloud/secure-sd-wan/#sd-wan

SD-WAN AI Edge 24P PoE

一個料號，同時是 Layer 3 PoE+ 交換器與高效能 SD-WAN 邊緣設備。24 埠 PoE+ 為據點內所有無線基地台、攝影機、電話與門口機供電，SD-WAN、資安與 AI 引擎則負責連線與防護。

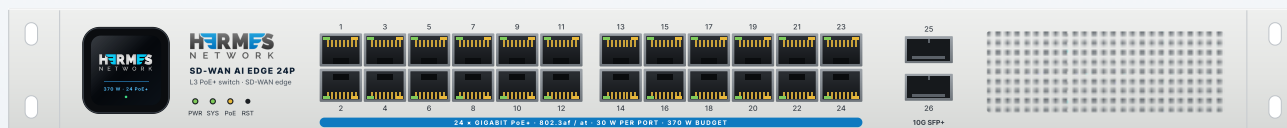

前視圖

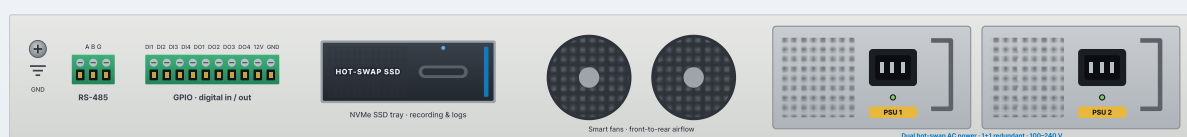

後視圖

產品特色

- ✓ 24 埠 PoE 就緒：每埠 30 W，總功率 370 W
- ✓ Layer 3：VLAN 間路由、靜態路由、DHCP
- ✓ 同一台設備內含完整 SD-WAN 邊緣、防火牆與 IDS / IPS
- ✓ 1.3 吋 AMOLED 觸控螢幕
- ✓ 雙熱插拔電源供應器與熱插拔 SSD
- ✓ RS-485 與 GPIO，串接建築設備系統

適用場景

多樓層辦公室

飯店

學校

大量攝影機據點

主要規格

交換	24 × GbE PoE+ · 2 × 1/10G SFP+ · 88 Gbps
PoE	802.3af / at，每埠 30 W，總計 370 W
Layer 3	VLAN 間路由、靜態路由、DHCP 伺服器 / 中繼、ACL
SD-WAN 與 AI	四核心 Arm，8 GB DDR4；SD-WAN、NGFW、IDS / IPS、邊緣 AI
顯示螢幕	1.3 吋 AMOLED 觸控螢幕
儲存 / I/O	熱插拔 NVMe SSD · RS-485 · GPIO 4 入 / 4 出
電源	2 × 熱插拔 AC 電源，1+1 備援，100-240 V
尺寸	440 × 230 × 44 mm · 19 吋 1U

完整型錄與詳細資訊：hermesnetwork.cloud/secure-sd-wan/#switching

Wi-Fi 7 無線基地台

兩款 Wi-Fi 7 無線基地台，可與所有 Hermes SD-WAN 機型隨插即用：可壁掛也可桌上擺放的 2×2 壁掛型，以及適合高密度空間的三頻吸頂型。



產品特色

- ✓ 與所有 Hermes SD-WAN 機型隨插即用
- ✓ Wi-Fi 7 多鏈路操作（MLO）與 MRU
- ✓ 壁掛 / 桌上型：2×2 MIMO、BE5000、3 × 2.5G LAN、BLE
- ✓ 吸頂型：三頻 BE11000、6 GHz 320 MHz、10G 上行
- ✓ SSID、VLAN 與政策自動沿用據點設定
- ✓ 吸頂型請水平安裝：角度會影響覆蓋範圍

適用場景

- 飯店客房
- 大廳與會場
- 教室
- 開放式辦公室

主要規格

壁掛 / 桌上型	雙頻 2×2 + 2×2，688 + 4,323 Mbps
連接埠	2.5G PoE 上行（802.3bt）· 3 × 2.5G LAN，LAN1 支援 PoE 輸出
安裝方式	覆蓋網路插座、壁掛、桌上支架
吸頂型	三頻 2×2 × 3，688 + 4,323 + 5,764 Mbps
連接埠 / 電源	10G RJ45 上行 · 802.3at PoE+ 或 12 V DC
安裝方式	天花板或 T-bar，附安裝支架
管理	Hermes Orchestrator、零接觸佈建、安全開機

完整型錄與詳細資訊：hermesnetwork.cloud/secure-sd-wan/#wireless

AI 網路攝影機

04

Hermes 品牌 PoE 網路攝影機，內建喇叭與麥克風擴音模組，由所連接的 Hermes 邊緣設備上的 SecureCore AI 即時分析。上傳雲端的是事件與片段，而非原始影像。

搶先預覽



室內半球型 · 示意圖

產品特色

- ✓ 單一線材：由 Hermes 24P 提供 PoE 供電
- ✓ 雙向語音：喇叭 + 麥克風擴音模組
- ✓ 人員、車輛、徘徊與越線偵測警報
- ✓ 現場喊話：即時或預錄語音嚇阻入侵者
- ✓ 影像暫存於邊緣設備的熱插拔 SSD
- ✓ 與網路同一主控台：Orchestrator 中的 SecureCore

適用場景

賣場

餐廳

學校

大廳與停車場


主要規格

外型	室內半球型（更多機型陸續推出）
電源	PoE，IEEE 802.3af / at
音訊	內建喇叭與麥克風，含擴音模組
影像	H.265 / H.264 · ONVIF · RTSP
影像分析	由 Hermes SD-WAN 邊緣設備上的 SecureCore AI 執行
解析度、鏡頭、紅外線	即將公布

完整型錄與詳細資訊：hermesnetwork.cloud/secure-sd-wan/#cameras

視訊門口機與讀卡機

讓對的人進門，並讓您看見門外是誰的門口設備。共兩種款式：具呼叫按鈕的視訊門口機，以及可輸入密碼的鍵盤款。兩款皆支援門禁卡與感應扣。

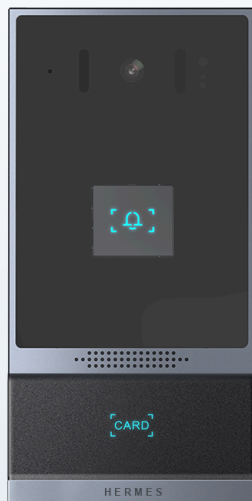

視訊門口機



鍵盤 + 讀卡款

產品特色

- ✓ 200 萬畫素鏡頭，120° 視角，紅外線夜視
- ✓ 門禁卡與感應扣：13.56 MHz Mifare 與 125 kHz
- ✓ 透過 SIP 撥打電話、App 或櫃台；可遠端開門
- ✓ 鍵盤款另支援密碼開門
- ✓ 由 Hermes 24P 供電，置於隔離的 VLAN
- ✓ IP66 / IK07 鋁合金機身，-40 至 70 °C

適用場景

辦公室出入口

機房

診所

後場門

主要規格

鏡頭	200 萬畫素，1080p 30 fps，水平 120° · 紅外線，0.1 lux
開門方式	卡片 / 感應扣（10,000 張）、遠端、出門按鈕；鍵盤款支援密碼
語音	SIP，2 線路，全雙工高清語音
門控 I/O	2 組繼電器 · 3 組輸入（門磁、出門按鈕）· Wiegand
整合	ONVIF Profile S · RTSP · HTTP API
電源	PoE 802.3af 或 12 V DC
防護 / 尺寸	IP66 / IK07 · 177 × 88 × 36 mm · 壁掛安裝

完整型錄與詳細資訊：hermesnetwork.cloud/secure-sd-wan/#access-control

選擇合適的邊緣設備

	SD-WAN AI EDGE 桌上型	SD-WAN AI EDGE 24P POE
定位	分支 SD-WAN 邊緣	SD-WAN 邊緣 + L3 PoE+ 交換器
外型	桌上・壁掛・半寬 1U	19 吋 1U 機架
連接埠	8 × RJ45 + 10G 複合埠	24 × GbE PoE+ + 2 × 10G SFP+
PoE	—	370 W，每埠 30 W
Layer 3	支援	支援
顯示螢幕	1.3 吋 AMOLED	1.3 吋 AMOLED 觸控
電源	雙 12 V DC	雙熱插拔 AC
熱插拔 SSD	支援	支援
工業 I/O	RS-485・26 針 GPIO	RS-485・GPIO 4 入 / 4 出
	WI-FI 7 壁掛 / 桌上型	WI-FI 7 吸頂型
頻段	雙頻，2×2 MIMO	三頻，每頻 2×2
最高速率	BE5000	BE11000
上行	2.5G，802.3bt PoE	10G，802.3at PoE+ 或 DC
其他	3 × 2.5G LAN、BLE	6 GHz、320 MHz 頻寬
安裝	壁掛、插座、桌上支架	天花板、T-bar

依您的據點規劃最適合的組合。

歡迎與我們聯繫，了解 Hermes Network 產品 的試用、大量採購價格與 NaaS 方案。



聯絡電話

1-866-818-6006



電子郵件

info@hermesnetwork.cloud



網路即服務

hermesnetwork.cloud